


-Tronson gard imprejmuire -

Vedere frontala

Sc. 1:25

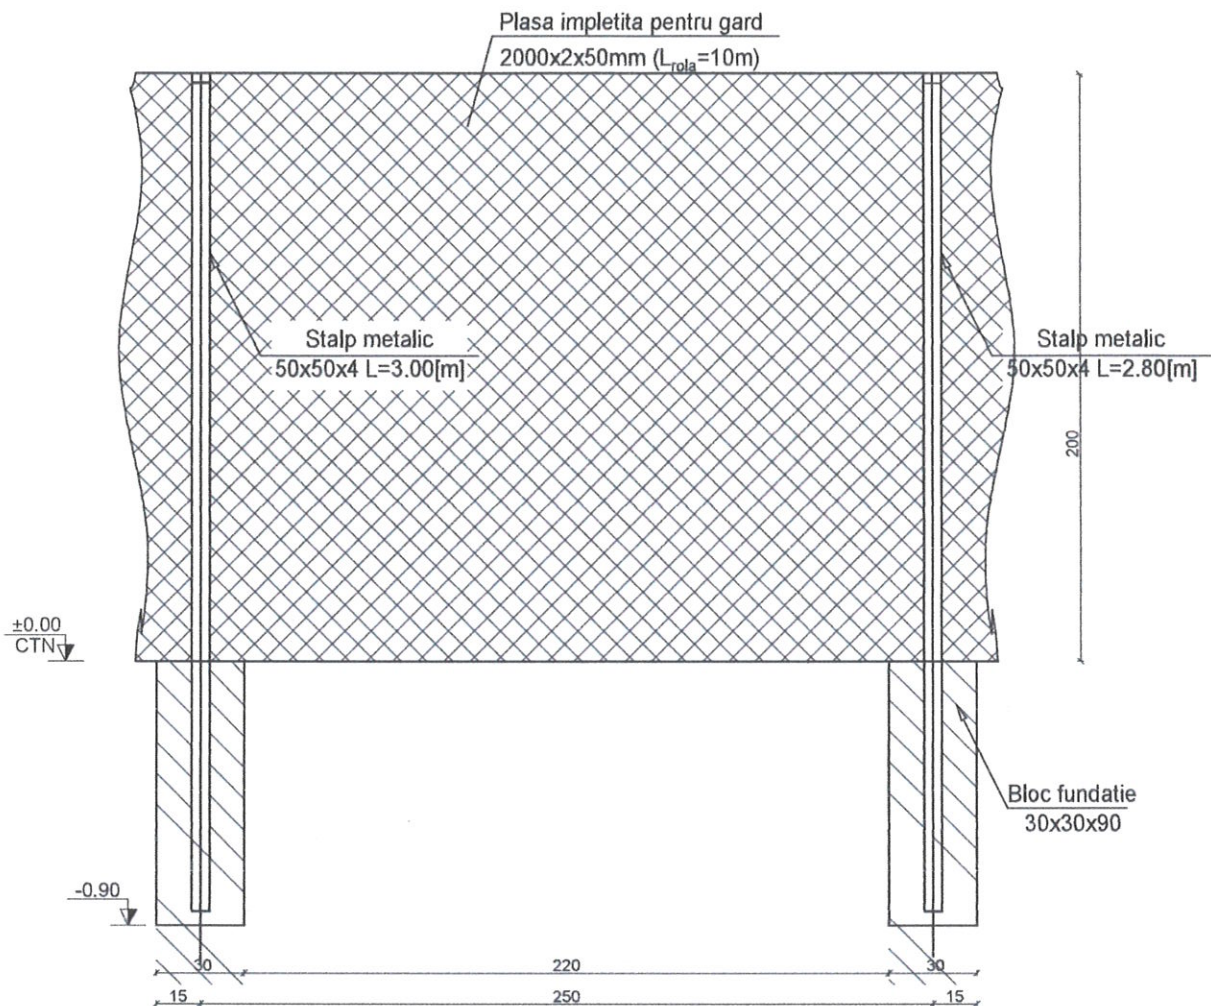

Nr. Crt.	Element	Nr. elem.	Denumire pozitie	Lung. mm (Arie mp)	Buc./ elem.	Buc./ total	Gr. Kg/ml (kg/mp)	Gr./buc. kg	Tot./elem. kg	Tot./poz. kg
P1	Stalp1	110	Tv50x50x4	3000	1	110	6.71	20.13	20.13	2214.30
P2	Stalp poarta	2	Tv50x50x4	2000	4	8	5.45	10.90	43.60	87.20
P3	Grinda poarta	2	Tv50x50x4	3000	4	8	5.45	16.35	65.40	130.80
TOTAL (kg)										2432

sapatura: 10.40 mc
beton C16/20: 10.40 mc
Rola plasa impletita (10m) 27 buc.

Categoria de importanta: D
Clasa de importanta, conform P100-1/2013: IV
ag=0.15g, Tc=0.7s

Beton:
C16/20 -S3-II/A-S42.5R/0-16
Stalpi: Tv50x50x4;
Plasa impletita pentru gard:2000x2x50mm



Proiectant general:		S.C. OGAUS TECHNOLOGY S.R.L. CUI: 36296927 Calea Radnei, nr. 149 bis, Arad, 31029 tel.: 0257 284 262		Beneficiar:	COMUNA SOCODOR	dim. plansa:	A4
Proiectant specialitate:		ING. FERENTIU ALEXANDRU Arad, str.Barzava, nr.3, bl. 105/A, ap. 2 CUI 28684840, F02/805/2011 tel. 0740096393		Denumire proiect:	Jud. Arad, Comuna Socodor, CF 306330	pr. nr.:	241/2025
Denumire		Nume		Amplasament:	Infintare parc fotovoltaic pentru autoconsum in Comuna Socodor, Jud. Arad	faza:	D.T.A.C. +P.Th.
Sef proiect	ing. HERLO E. VALER	28654840		scara:	1:25	IMPREJMUIRE	
Proiectat	ing. FERENTIU ALEXANDRU	28654840		2025			
Desenat	ing. FERENTIU ALEXANDRU	28654840				planşa nr.:	02R